



Display




- A Zehntelsekundenzähler
- B Sekundenzähler
- C Minutenzähler (60 Minuten)
- D Krone
- E Minutenzeiger
- F Stundenzeiger

Modus für die Einstellung des Timers


Start



Stopp



Reset




Drücken Sie...

1. **P1**, um den Chronographen zu starten. Der zweite Zähler **B** läuft.
A zeigt die Zehntelsekunden. **B** zeigt die Sekunden an. **C** zeigt die Minuten an.
2. erneut **P1**, um die abgelaufene Zeit abzulesen.
A zeigt die Zehntelsekunden. **B** zeigt die Sekunden an. **C** zeigt die Minuten an.
3. **P2** um die Zähler zurückzusetzen. Die Stoppuhrfunktionen werden automatisch


deaktiviert, wenn sie nicht innerhalb von zwei Stunden genutzt werden.

Zwischenzeit


Los




Stopp




Los



Stopp



Reset




Drücken Sie...


1. **P1**, um den Chronographen zu starten. Der zweite Zähler **B** läuft.
2. **P2**, um die Zwischenzeit abzulesen.
3. **P2** erneut, um fortzufahren (wiederholen Sie die letzten zwei Schritte so oft Sie wünschen, um die Zwischenzeit abzulesen, während die Stoppuhr weiterläuft).
4. **P1** um endgültig zu stoppen. **A**, **B** und **C** zeigen die endgültigen gemessenen Zeiten.
5. **P2** um die Zähler zurückzusetzen.

Add function


Start



Ablesen




Restart



Ablesen




Reset



Drücken Sie...

1. **P1** , um den Chronographen zu starten.
2. **P1** erneut, um die erste Zeit abzulesen.
3. **P1** um den Chronographen erneut zu starten.
4. **P1** um die zusätzliche Zeit abzulesen (wiederholen Sie diese zwei Schritte so oft Sie wünschen).
5. **P2** um die Zähler zurückzusetzen.

Erneute Einstellung

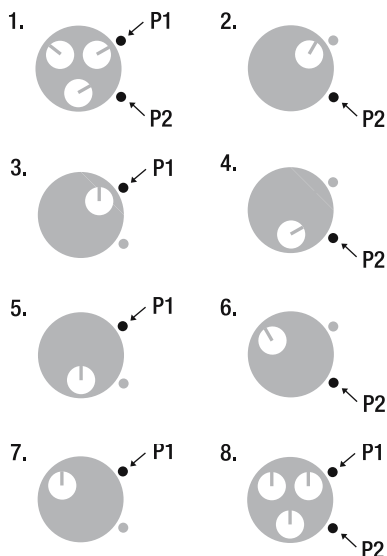

Einstellung der Stoppuhr (z.B. nach Batterieaustausch oder einem harten Stoß):

Drücken Sie...

1. gleichzeitig **P1 + P2**, bis **A, B** und **C** den Zyklus beenden.
2. **P2**. **A** beendet einen Zyklus.
3. **P1** zwecks Justierung von **A**.
4. **P2** erneut und **B** beendet einen vollständigen Zyklus.
5. **P1** zwecks Justierung von **B**.
6. **P2** erneut und **C** beendet einen vollständigen Zyklus.
7. **P1** zwecks Justierung von **C**.
8. erneut gleichzeitig **P1 + P2**, um den Neueinstellungsprozess zu beenden.

Die Uhr bestätigt dieses Verfahren mit einer Umdrehung auf allen Displays. Wenn **P1 + P2** nicht innerhalb von 5 Sekunden gedrückt werden, führt die Uhr automatisch die Bestätigungsfunktion aus.