



Mostrador




- A Contador de $\frac{1}{10}$ segundo
- B Contador de segundos
- C Contador de minutos (60 minutos)
- D Coroa
- E Ponteiro de minutos
- F Ponteiro das horas

Modo de cronometragem


Início



Paragem



Reinicializar




Pressiona...


1. **P1** para iniciar o cronógrafo. O contador de segundos **B** inicia.
2. **P1** outra vez para ler o tempo registado.
A exhibe os $\frac{1}{10}$ de segundo. **B** exhibe os segundos. **C** exhibe os minutos.
3. **P2** para reinicializar os contadores. As funções do cronómetro cessarão automaticamente se não forem utilizadas dentro de 2 horas.

Split time (Tempos Intermédios)


Início




Paragem




Início



Paragem



Reinicializar




Pressiona...


1. **P1** para iniciar o cronógrafo. O contador de segundos inicia.
2. **P2** para ler o tempo intermédio.
3. **P2** outra vez para continuar (repete as duas últimas acções as vezes que quiseres para ler o tempo intermédio enquanto o crono continua a contagem).
4. **P1** para a paragem final. **A**, **B** e **C** exibem o registo final do tempo.
5. **P2** para reinicializar os contadores.

Funções Adicionais


Início



Leitura




Reinício



Leitura




Reinicializar



Pressiona...

1. P1 para iniciar o cronógrafo.
2. P1 outra vez para ler o primeiro tempo.
3. P1 para reiniciar o cronógrafo.
4. P1 para ler o tempo adicional (repete estes dois passos as vezes que quiseres).
5. P2 para reinicializar os contadores.

Reajuste

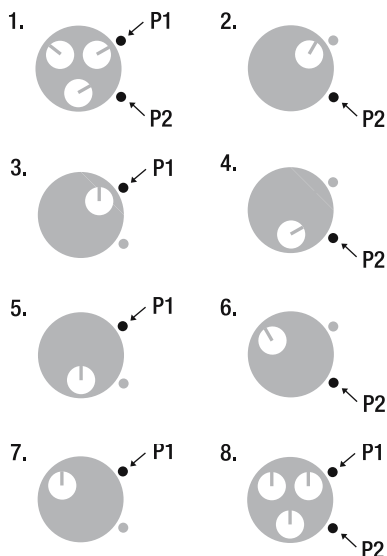

Ajustar o cronógrafo (ex: após a substituição da pilha ou um impacto forte):

Pressiona...

1. simultaneamente P1 + P2 até A, B e C completarem o ciclo.
2. P2. A complete um ciclo completo.
3. P1 para alinhar A.
4. P2 outra vez, e B completa um ciclo inteiro.
5. P1 para alinhar B.
6. P2 outra vez, e C completa um ciclo inteiro.
7. P1 para alinhar C.
8. simultaneamente P1 + P2 outra vez, para completar o processo de reajuste. O relógio vai reconhecer este procedimento com uma revolução em todos os mostradores. Se P1 + P2 não forem pressionados dentro de 5 segundos, o relógio levará a cabo a função de reconhecimento automaticamente.